



VILNIAUS
MIESTO
SAVIVALDYBĖ

REKOMENDACIJOS STATYBINĖMS TVOROMS CENTRINĖJE MIESTO DALYJE



I. Įvadas

1. Rekomendacijų paskirtis

Šios rekomendacijos statybinėms tvoroms centrinėje miesto dalyje padės suprasti Vilniaus miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) siūlomus kokybinius ir techninius reikalavimus statybinėms tvoroms (toliau – tvoros).

2. Rekomendacijų privalomumas

Šios rekomendacijos yra patariamojo pobūdžio, siekiant centrinėje miesto dalyje (Senamiesčio, Naujamiesčio, Žvėryno, Šnipiškių ir Žirmūnų seniūnijose) užtikrinti viešųjų erdvių ir gatvių, besiribojančių su statybviečių teritorijomis erdvinį vientisumą, patogų naudojimą bei estetinį ir kokybinį vienodumą. Įrengiant tvoras būtina užtikrinti patogų miestiečių judėjimą viešojoje erdvėje už statybvietės sklypo ribų. Tvorų atramos, segmentinių tvorų elementus laikančios konstrukcijos negali siaurinti esamų šaligatvių palei statybvietės teritoriją bei sudaryti kliūčių judėjimui ar kelti pavojaus praeiviams dėl nestabilumo.

II. Rekomendacijos

1. Centrinėje miesto dalyje tvoros su įgyvendinamų projektų vizualizacijomis, nuotraukomis ir panašia vaizdine informacija turėtų aptverti statybvietę iš gatvės (-ių) pusės (-ių). Toks aptvėrimas taip pat puikiai tiktų ir būtų sveikintinas visu statybvietės perimetru.



2. Vizualizacija turėtų sudaryti ne mažiau kaip 50 proc. visos prie gatvės (-ių) esančios tvoros ploto.



Rekomendacijos statybinėms tvoroms centrinėje miesto dalyje

3. Jei tik dalis statybvietės teritorijos aptveriamą tvora su vizualizacija, likusi tvoros dalis turėtų būti vienspalvė, rekomenduotina šviesi, o segmentinę tvorą siūloma uždengti vienspalve lauko sąlygoms atsparia, tvirta medžiaga.



4. Tentus segmentinėms tvoroms geriausia gaminti iš mesh (tinklinės) medžiagos. Mesh (tinklinės) medžiagos naudojimas užtikrina tvoros stabilumą, nes ši medžiaga pralaidi orui ir tvora būna atspari vėjo gūsiams.



5. Ant medinių tvorų eksponuojama vaizdinė projekto informacija neprivalo būti gaminama iš mesh (tinklinės) medžiagos, tačiau tvoros turi būti tvirtos, stabilios, užtikrinamas patogus pėsčiųjų eismas. Pagal galimybes rekomenduojame palikti minimalų 1,5 m pločio praėjimą, kuris užtikrintų galimybę prasilenkti priešinga kryptimi einantiems pėstiesiems.



6. Rekomenduojama naudoti Vilniaus miesto motyvus, planuojamo objekto (pastato) vizualizaciją, QR kodą, kuriuo naudojantis būtų galima peržiūrėti su projektu susijusią informaciją, arba dekoruoti tvoras profesionalių menininkų darbais.



Tinkama vizualizacija,
medžiaga ir tvirtinimas




Tinkama vizualizacija,
medžiaga ir tvirtinimas



QR kodas, kuriuo naudojantis galima peržiūrėti su projektu
susijusią informaciją, projektinius pasiūlymus.

QR kodą reikėtų generuoti su nuoroda į projekto kortelę
informaciniame projektų portale <https://cityfy.eu/lt/>

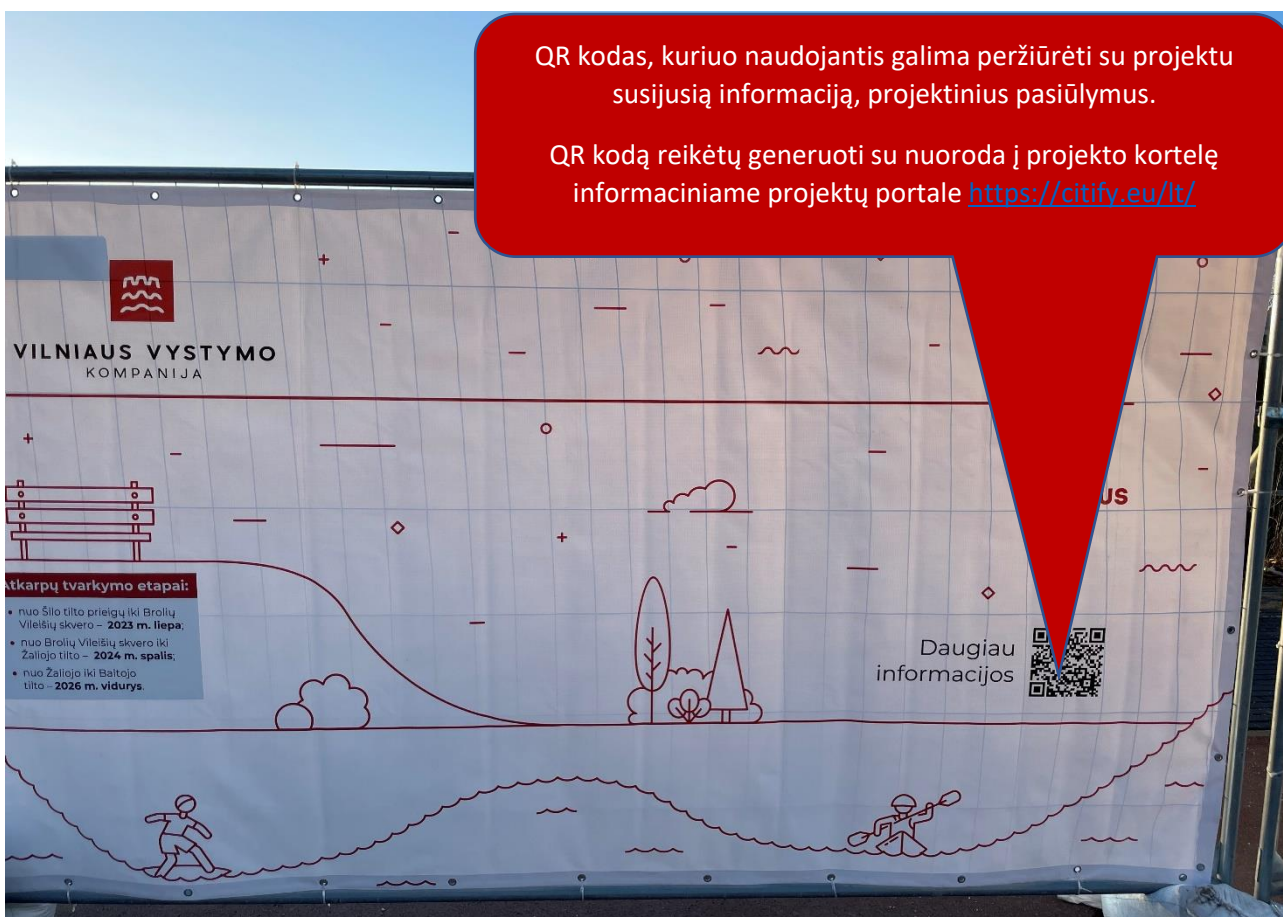

VILNIAUS VYSTIMO
KOMPANIJA

Atkarpų tvarkymo etapai:

- nuo Šilo tilto prielgių iki Brolių Vileišių skvero – 2023 m. liepa;
- nuo Brolių Vileišių skvero iki Žaliojo tilto – 2024 m. spalio;
- nuo Žaliojo iki Baltojo tilto – 2026 m. vidury.

Daugiau
informacijos



III. Pavyzdžiai, kuriais nederėtų vadovautis



Nestabili



Naudojamas stilizuotas
vaizdas galėtų demonstruoti
Vilniaus panoramas

Netinkamas tvirtinimas. Tvoros turi būti
tvirtos, stabilios, neišsikišti į pėsčiųjų
praėjimus. Tvoros tvirtinimas turėtų būti
statybvietėje, netrukdyti pėsčiųjų eismo.



Tinkama, tvirta tvora, tačiau vizualizacijoje geriau naudoti Vilniaus miesto ar planuojamo pastato vaizdus



Tvoros be tentų



Rekomendacijos statybinėms tvoroms centrinėje miesto dalyje